国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録商品

登録番号 HR-210004-VE



A4サイズの表示面が光る

視認性抜群のサインスタンドに!


表示フィルムを外せば照明としてもご利用できます。

QRコードにアクセスでご覧になれます

YouTubeにて使用例を公開中!

コーンパーツ

コーンパーツの取付で
カラーコーンにも設置可能





表示フィルム

表示フィルムは
オリジナル製作可能

※オリジナルフィルムは別途制作費がかかります





表示フィルムは簡単に
交換ができます!

ライデンスタンドベスト ※オプション(別売品)

蛍光、再帰性反射を備えた超視認性ベスト

交通誘導員、災害時の難誘導、イベントなど様々な場所でお使いできます



<使用事例>
日本三大花火大会の一つ、長岡まつり大花火大会ではマスク着用の告知に使用されました。

マグネットパーツ ※オプション(別売品)

柱・車両・重機など強力マグネットで固定




●本体背面にマグネットを2個

充電式LEDサイン ライデンスタンド 3WAY

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録商品 登録番号 **HR-210004-VE**

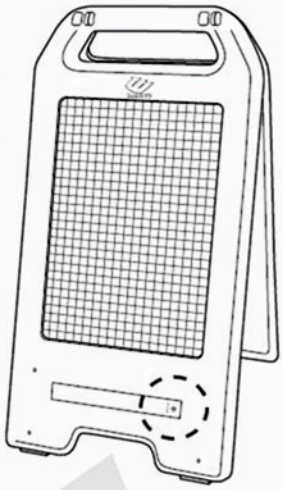


作業の注意喚起・交通標識、案内標識、工事作業、店舗サイン、
駐車場案内など、幅広い場所や用途にご利用出来ます。

LEDパネルが明るく点灯！作業時に近くを通る人や車にも、
視認性が高く、安全性が格段に上がります。

※オリジナル表示フィルムは別途制作費がかかります。

■ご使用方法

右下にあるスイッチで操作します。

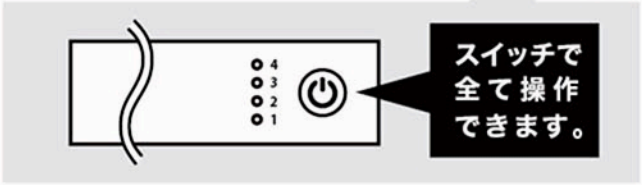


1.スイッチを長押しで点灯させる
2.インジケータのLEDが何個点灯しているかで今の点灯モードを確認する






3.連続10回押してインジケータのLEDが点滅すると切替モードに入る
4.選びたいモード（1～3）になるまで押す
5.インジケータ点滅のまま30秒放置
6.インジケータが消えたら設定終了
7.スイッチを長押しして消灯

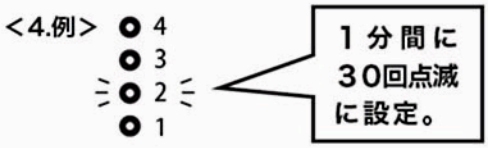

■充電方法

本体底部に専用充電器を
差し込んで充電をして
ください。

※端子をしっかり差し込んください
※USBポートからの充電も可能です。

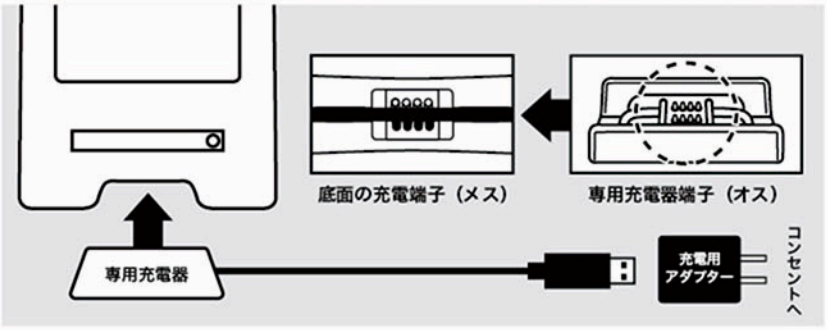

セット内容	本体、コーンパーツ、フックパーツ、専用充電器、取扱説明書

サイズ	W280×H536×D41mm（収納時）	点灯時間	連続12時間（点滅モード有、1分間で30回・60回点滅）
重　量	1.5kg	充電時間	10時間（5℃～35℃の室内にて充電して下さい）
材　質	本体：難燃性 PP/ABS　表示面：アクリル	照度（平均）	3250Lux
バッテリー	3.7V　10,000mAh　三元系リチウム電池	相関色温度	5300K
防水保護等級	IP65	環境温度試験	−25℃～60℃（長時間点灯を保証するものではありません）

※製品向上のため、仕様、デザイン等予告なく変更する場合がございます。

<製造元>

UNITRYQUE ユニトライク株式会社

ホームページ：unique-office.com

お問い合わせ