

JUMP STARTER 

絶対安全！ 重機の救世主 充電不要！



バックホー0.7m³クラスも
ラクラク始動！


バッテリーレス！
ジャンプスターター

JUMP STARTER 12V/24V



 UNITRYQUE

大排気量の重機でも一発始動!

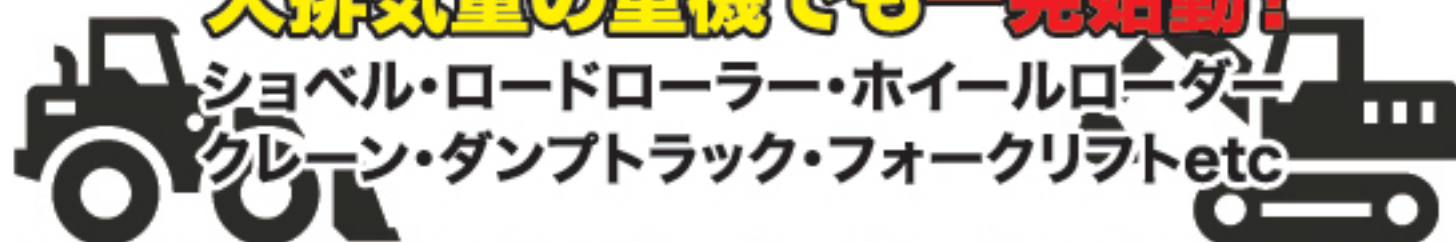

- 従来品の1/5の軽さ! 3.5kg
- バッテリーレス! 発火・爆発の心配なし!
- 始動回数1万回 (従来品500回でバッテリー交換)
- ジャンプスタート後、電気の逆流なし!
- 20℃の環境下でも800A放電可能 (-40℃でも670A)
- メンテナンスフリー
- 連続5回まで始動可能



Li-ionバッテリーの代わりに電気二重層キャパシタを使用

電気二重層キャパシタはコンデンサに分類される蓄電デバイスです。バッテリーのように長時間蓄電しておくことはできませんが、瞬間的な充電・放電や大電流による充電・放電、その繰り返しへの耐久性が求められる用途では電気二重層キャパシタが向いています。

また、電気二重層キャパシタは完全放電が可能です。全エネルギーを放出することができないバッテリーに比べると、電気二重層キャパシタは蓄電量に対して取り出せるエネルギーの割合が大きいという特徴を持っています。

ジャンプスターターの比較

低温環境試験	20℃	0℃	-10℃	-20℃	-30℃	-40℃
電流値	A	A	A	A	A	A
鉛バッテリー	800	480	320	260	130	80
Li-ionバッテリー	800	500	320	210	160	100
バッテリーレス	800	800	800	800	740	670

製品仕様

12V/24V兼用				
電気量	12V500A	24V800A	本体重量	3.5kg
始動目安排気量	ガソリン車12V 6,000cc	ディーゼル車24V 17,000cc	本体サイズ	W295×L225×H85

販売元



ユニトライク株式会社

お問い合わせ

〒950-2063 新潟県新潟市西区寺尾台2丁目4-46 寺尾シティ7号
TEL: 025-201-7441 FAX: 025-201-7445