

AI顔認識 赤外線 検温システム

Safety Reception

〈セーフティ レセプション〉

Life with COVID-19

セーフティレセプションは施設の感染対策をスピーディに可視化・管理します



スピーディな検温

1人あたりの体温測定にかかる時間は約2秒、
誤差±0.3℃以内で速やかに検温します
ヘルメット・帽子・スカーフなどを着けた状態でも正しく
検温することができます
あらかじめ指定した体温以上のとき、画面表示、
音声、警告音で知らせます



マスク検知

体温測定と同時にマスク装着の有無を検知します
＊設定によりマスク有無を変更できます



無人・自動・非接触

赤外線検温センサーから被験者まで1.5メートル離れた
距離からも体温測定・マスクの有無を検知します
被験者は装置に触れることなく体温測定をすることができます
測定結果は即座にディスプレイに表示され、音声で知らせるため
体温測定のための人員は必要ありません



顔認証・顧客管理等の便利な機能も搭載

あらかじめ登録した人物の顔を認証します
マスクやヘルメット、帽子を着けた状態でも正しく顔認証することができます



簡単設置

すぐにご利用いただくために初期設定済の状態での発送
開梱し電源を繋げば即座に検温・マスク検知機能をご利用いただけます

IP
65

JIS 防水・防塵筐体

JIS規格 IP65「粉塵の侵入を完全に防ぎ、水流に耐える」に適合しています
屋内はもちろん、屋外設置も可能です

AI顔認識 赤外線 検温システム

Safety Reception

(セーフティ・レセプション)

新しい生活様式のさまざまな場所で
簡単に安全にご利用いただけます




商業施設の入り口で



イベントやライブで



スーパーの入り口で



会社の受付で




オフィスビルの
社員通用口で



学校・保育園で



卓上タイプ

受付カウンターやデスクの上に
設置するタイプ

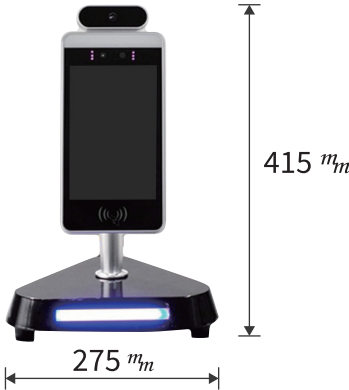

スタンドタイプ

エントランスに最適なスタンドタイプは
平均的な成人体型の方が立ったままで
簡単に検温とマスクの装着確認を行えます

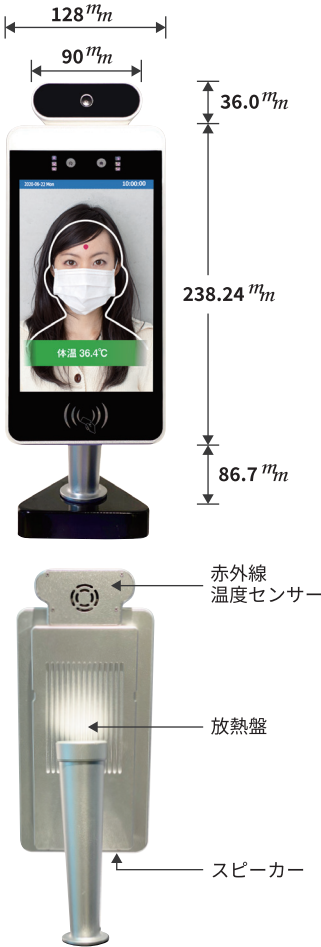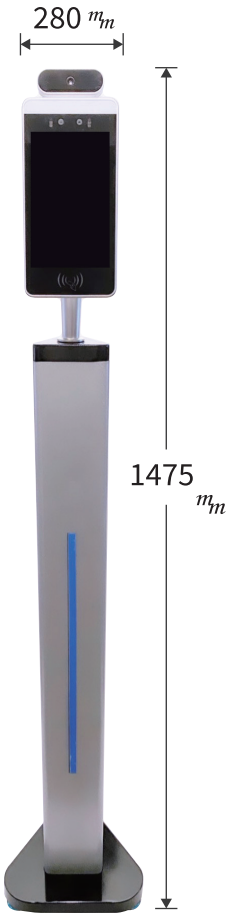

製品仕様		
製品	顔認証及びマスク認識を有する 体温測定アクセス制御ディスプレイ	
品番	MB-SR10080-F	
ディスプレイ	画面サイズ	8 インチ
	画面解像度	800×1280
カメラ	ピクセル	2M
	タイプ	双眼鏡ワイドダイナミックカメラ
	焦点距離	50cm～150cm
	ホワイトバランス	自動
プロセッサー	CPU	Rk3288 four core
	保存領域	ローカルストレージ EMMC 8GB
照明	フィルライト	
防水構造及び保護等級	JIS IP65 防塵（粉塵）及び防水機能（噴流）	
電源	DC12V（±10％）	
作動温度	-10℃～60℃	
消費電力	13.5W（最大値）	
重量	1.45Kg（本体部分のみ）	



電波法に基づく技術基準適合証明(技適)の取得

お問い合わせのご相談は下記取扱会社へお気軽に

発売元 ユニトライク株式会社
<https://unique-office.com>

輸入元 メディアブリッジ株式会社
株式会社インサイトアンドカンパニー