

充電式LEDサイン 3WAY

ライデンスタンド RAIDENSTAND



A4サイズの表示面が光る

視認性抜群の
サインスタンドに!

表示フィルムを外せば照明としても
ご利用できます。



QRコードにアクセスでご覧になれます

YouTubeにて使用例を公開中!



コーンパーツ

コーンパーツの取付で
カラーコーンにも設置可能



表示フィルム

表示フィルムは
オリジナル製作可能

※オリジナルフィルムは別途制作費が
かかります



表示フィルムは簡単に
交換ができます!

ライデンスタンドベスト ※オプション(別売品)

蛍光、再帰性反射を備えた超視認性ベスト
交通誘導員、災害時の難誘導、イベントなど様々な場所
でお使いできます



＜使用事例＞
日本三大花火大会の一つ、
長岡まつり大花火大会では
マスク着用の告知に使用さ
れました。

マグネットパーツ ※オプション(別売品)

柱・車両・重機など強力マグネットで固定



●本体背面にマグネットを2個

充電式LEDサイン ライデンスタンド 3WAY


国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録商品 登録番号 **HR-210004-VE**

作業の注意喚起・交通標識、案内標識、工事作業、店舗サイン、駐車場案内など、幅広い場所や用途にご利用出来ます。

LEDパネルが明るく点灯！作業時に近くを通る人や車にも、視認性が高く、安全性が格段に上がります。

※オリジナル表示フィルムは別途制作費がかかります。

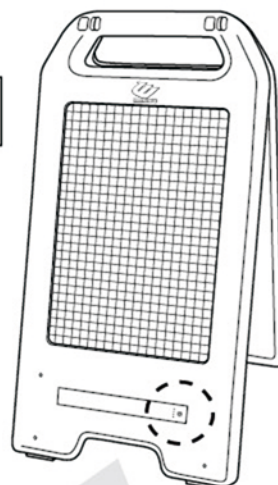

■ご使用方法

右下にあるスイッチで操作します。



1. スイッチを長押しして点灯させる
2. インジケータのLEDが何個点灯しているかで今の点灯モードを確認する

点灯モード	LED状態	説明
4	4個点灯	4: 設定なし
3	3個点灯	3: 1分間に60回点滅
2	2個点灯	2: 1分間に30回点滅
1	1個点灯	1: 常時点灯

<3.例>



スイッチを連続10回押します。

3. 連続10回押してインジケータのLEDが点滅すると切替モードに入る
4. 選びたいモード(1～3)になるまで押す
5. インジケータ点滅のまま30秒放置
6. インジケータが消えたら設定終了
7. スイッチを長押しして消灯

<4.例>




1分間に30回点滅に設定。

■充電方法

本体底部に専用充電器を差し込んで充電をしてください。

※端子をしっかりと差し込んでください
※USBポートからの充電も可能です。

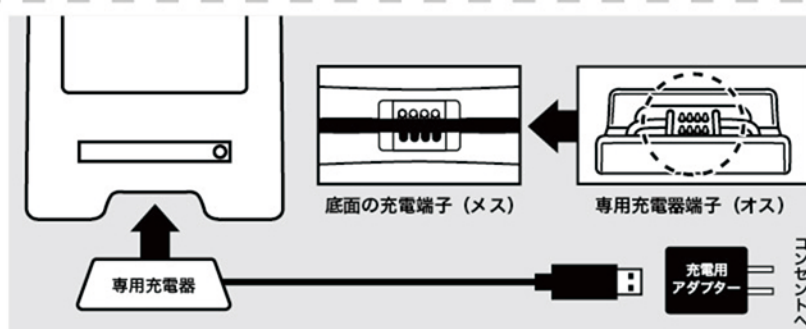

セット内容	本体、コーンパーツ、フックパーツ、専用充電器、取扱説明書		
サイズ	W280×H536×D41mm(収納時)	点灯時間	連続12時間(点滅モード有、1分間で30回・60回点滅)
重量	1.5kg	充電時間	10時間(5℃～35℃の室内にて充電して下さい)
材質	本体:難燃性 PP/ABS 表示面:アクリル	照度(平均)	3250Lux
バッテリー	3.7V 10,000mAh 三元系リチウム電池	相関色温度	5300K
防水保護等級	IP65	環境温度試験	-25℃～60℃(長時間点灯を保証するものではありません)

※製品向上のため、仕様、デザイン等予告なく変更する場合がございます。

<製造元>

UNITRYQUE ユニトライク株式会社

ホームページ: unique-office.com

お問い合わせ